


FENIX 200ACL

錶盤式洛氏/布氏硬度計

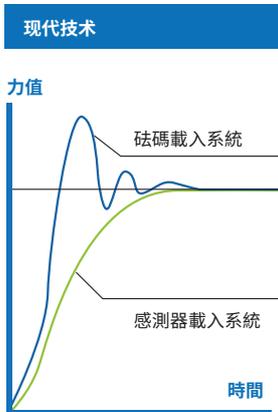

力感測器，閉環，力反饋系統

特徵：

洛氏/布氏

洛氏和布氏試驗力
感測器載入系統，閉環控制
試驗力範圍10kgf-187.5kgf
洛氏尺規：A|B|C|D|E|F|G|H|K|L|M|P|R|S|V
布氏尺規：HBW1/10|HBW1/30|HBW2.5/31.25
HBW2.5/62.5|HBW2.5/187.5|HBW5/25
HBW5/62.5|HBW5/125|HBW5/187.5
HBW10/100

可調式錶盤，精度0.5HR洛氏單位
數字顯示幕顯示選定硬度尺規及保荷時間倒計時
附加按鍵面板，一線車間環境適用
開始、停止和菜單選擇按鈕
ABS保護外殼

包含：

洛氏C壓頭，帶UPI證書，根據ISO/ASTM標準標定
+/- 60 HRC 硬度塊，帶UPI證書，根據ISO/ASTM標準標定
+/- 40 HRC 硬度塊，帶UPI證書，根據ISO/ASTM標準標定
絲杠保護罩
φ60mm的平試台
φ63mmV型台
可調工件鎖緊裝置

測試空間：

縱高260mm
喉深150mm

其他：

提供INNOVATEST根據ISO/ASTM標準出具的直接檢驗和間接檢驗證書
含海運空運包裝



標配提供可調鎖緊裝置

特價優惠中 歡迎來電洽詢

勤友企業股份有限公司

台北總公司(02)2999-1750


高雄分公司(07)554-6307

試驗力範圍不可更改，可額外增加配件

FENIX 200DCLP

數顯洛氏/布氏硬度計

現代技術



力感測器，閉環，力反饋系統

特徵：

洛氏/布氏

洛氏和布氏試驗力
感測器載入系統，閉環控制
試驗力範圍10kgf-187.5kgf
洛氏尺規： A|B|C|D|E|F|G|H|K|L|M|P|R|S|V
布氏尺規： HBW1/10|HBW1/30|HBW2.5/31.25
HBW2.5/62.5|HBW2.5/187.5|HBW5/25
HBW5/62.5|HBW5/125|HBW5/187.5
HBW10/100

數顯全彩觸摸屏，顯示測試尺規，保荷時間，
上下限，測試結果，尺規轉換
特別增加按鍵面板，一線車間環境適用
USB介面
開始、停止和菜單選擇按鈕
ABS 保護外殼

語言設定：

僅英文/日語

包含：

洛氏C壓頭，帶UPI證書，根據ISO/ASTM標準標定
+/- 60 HRC 硬度塊，帶UPI證書，根據ISO/ASTM標準標定
+/- 40 HRC 硬度塊，帶UPI證書，根據ISO/ASTM標準標定
絲杠保護罩
φ60mm的平試台
φ63mmV 型台
可調工件鎖緊裝置

測試空間：

縱高260mm
喉深150mm

其他：

提供INNOVATEST根據ISO/ASTM標準出具的直接檢
驗和間接檢驗證書
含海運空運包裝



標配提供可調鎖緊裝置

特價優惠中 歡迎來電洽詢

勤友企業股份有限公司

台北總公司(02)2999-1750

高雄分公司(07)554-6307

*詳情請諮詢客戶服務部門

試驗力範圍不可更改，可額外增加配件